




# Ръководство за монтаж и експлоатация на на LED плафониера BL668 12NW-18NW-24NW



## Спецификации:

BL668 12NW: Разсейвател: Ф26см /Основа: Ф23см  
 BL668 18NW: Разсейвател: Ф33см /Основа: Ф30см  
 BL668 24NW: Разсейвател: Ф38см /Основа: Ф35см  
 Работно напрежение: AC 220-240V 50/60Hz  
 Мощност W: 12W-18W-24W  
 Работна температура: -10°C ÷ +42°C  
 Степен защита IP42  
 Светлинен поток: (12W)980Lm; (18W)1400Lm; (24W)1800Lm  
 LEDs: SMD  
 Светлина: Tc[K] 4500K Неутрална  
 Цветопредаване Ra: ≥ 70  
 Димирание: HE Енергиен клас: A+  
 Експлоатационен срок: 30 000 часа

Универсално и икономично решение за всички видове помещения; за дома, офиса, обществени сгради, хотели, ресторанти, бензиностанции.  
Ниска консумация на енергия.

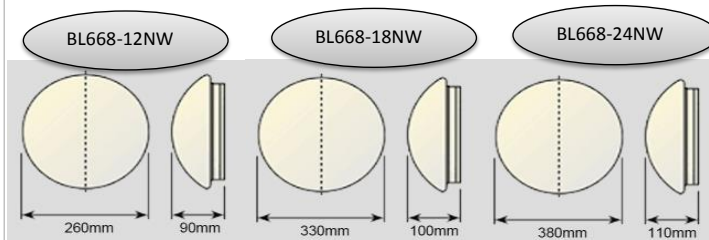

**Приложения:** в битови помещения, коридори, стълбища; детски заведения; търговски обекти и др.


**Материал:** метална основа, разсейвател PMMA

**Електрическа схема:** пригодена за работа 220-230V 50/60Hz с драйвер

**Източник на светлина:** SMD LED светодиодна платка

**Инструкция за инсталация и употреба:** Лампата трябва да се инсталира от квалифициран електротехник.

Моля, изключете захранването преди да инсталирате, за да избегнете токов удар.

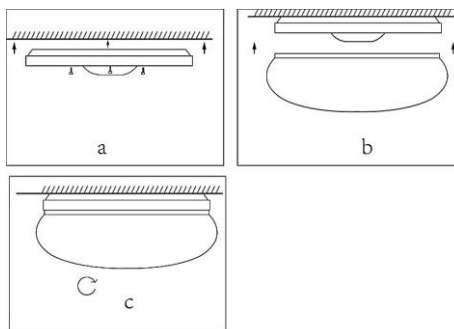

Уверете се, че сте изключили захранващото напрежение.

Наложете основата на тавана и маркирайте отворите за дюбелите. Направете дупки в тавана по маркировката и закрепете основата с помощта на винтовете. (вижте схема „а“)

Прокарайте захранващия кабел през гумения отвор в центъра на основата и го свържете.

Поставете стъклото на плафониерата (вижте схема „b“) и го фиксирайте, чрез завъртане (вижте схема „с“)

## ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ:

Ние не носим отговорност за преки, непреки или случайни щети, причинени от неправилна инсталация или когато монтажа на продукта не се извършва от професионален електротехник.

Плафониерата е предназначена за монтаж само в закрити помещения. Да не се монтира във влажни и открити повърхности.

След излизане от употреба, Моля не изхвърляйте осветителното тяло като битов отпадък. Той трябва да се предаде в специализиран пункт за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. За подробна информация за рециклиране на този продукт се обърнете към фирмата вносител, служби за вторични суровини или магазина от който сте го закупили. Като се погрижите този продукт да бъде изхвърлен по подходящ начин, Вие помогнете за предотвратяване на възможните негативни последствия за околната среда и чвешкото здраве.



**ВНОСИТЕЛ:** ЕЛБИ ЛАЙТС ЕООД гр.София, Район Панчарево, село Лозен, местност Садина, тел.02-962 87 00; e-mail: info@lb-light.com; www.lb-light.com

**ГАРАНЦИОННА КАРТА** - Попълва се от продавача:

Модел на осветителното тяло: ..... Дата на производство/месец и година/...../..... Дата на продажба: .....

Продавач: ..... Телефон .....

/фирма, подпис, печат/

Купувач: ..... Телефон .....

/име, адрес/

Потвърждение от купувача: Запознат съм с инструкцията за експлоатация и гаранционите условия. Подпис: .....

## Гаранционни условия:

- Търговската гаранция е 12 месеца от датата на закупуване на продукта.
- Териториален обхват: Република България
- По време на гаранционния срок купувачът има право на безплатно отстраняване на всички фабрични дефекти, които са по вина на производителя. Подмяната с нова стока се извършва когато дефекта не може да бъде отстранен.
- Фирма "ЕЛБИ ЛАЙТС" ЕООД не носи отговорност за дефекти и щети, предизвикани от:
  - Ø Неправилна монтаж и/или експлоатация, неспазване на специфичните и общите условия (мерките) за безопасност.
  - Ø Монтаж от лица без необходимата за това квалификация.
  - Ø При повреди причинени от повишено напрежение на ел. мрежа.
  - Ø При опит за отстраняване на дефекта от неупълномощено лице.
  - Ø Ако гаранционната карта не е попълнена, подписана и подпечатана.
  - Ø Гаранционната карта е валидна само с приложена фактура или касов бон за покупката. В случай на рекламация трябва да се представят и двата документа!
  - Ø Компанията не носи отговорност при неправилен монтаж и употреба, и след изтичането на гаранцията.
  - Ø Срока за възстановяване на повредената стока (рекламация) е (2) две работни седмици;
  - Ø Контакти при възникнали рекламации; гр.София, Район Панчарево, село Лозен, местност Садина, тел.02-962 87 00; e-mail: info@lb-light.com; www.lb-light.com

5. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранция по чл.112-115 то ЗП.