

# ЗАХРАНВАЩО УСТРОЙСТВО ЗА ДИОДНИ ЛЕНТИ



Model no.:BL415 60W

## СПЕЦИФИКАЦИИ:




- Входящо напрежение: 220V/AC~230V/AC
- Изходящо напрежение:12V DC
- Изходяща мощност(товар):60W (5.0A)
- Работна температура :-10~50°C
- Степен на влагозащите:IP68

## ИНСТАЛАЦИЯ:

➤ **ДА СЕ МОНТИРА ОТ ПРАВОСПОСОБЕН ЕЛЕКТРОТЕХНИК**


- За по-добро охлаждане, се препоръчва фиксиране на захранването директно върху метална основа.
- Подаване на 220V към изходните клеми, черен кабел "-V" Output, червен кабел "+ V" Output- е **забранено**.
- Проводниците трябва да са свързани в здрави и надеждни връзки, и обезопасени с влагозащитена на кутия. Свързване към 220V електрическа мрежа: син кабел "L"-фаза, кафяв кабел "N"-нула, жълт/зелен "⏚" -земля
- Изходни връзки DC12V, черен кабел "-V" Output-изход на отрицателния полюс, червен кабел "+ V" Output-изход на положителния полюс,
- Уверете се, че входящото напрежение е 220V преди да включите.

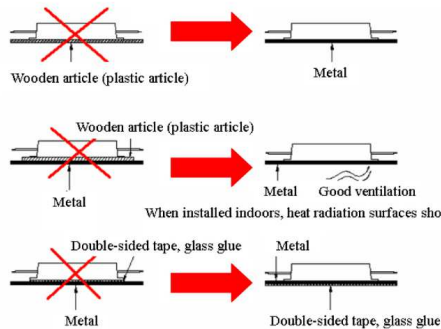

**да не се фиксира на дървени и пластмасови повърхности**

**да не се залепва с двойно залепваща лента или силиконови лепила, тъй като са слаби проводници на топлина**

- При свързване на повече от едно захранващо устройство, минималното разстояние между тях трябва да е 3cm
- Никога не ги поставяйте един до друг или един върху друг.

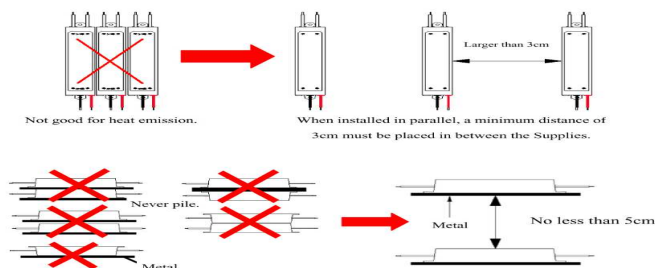

## Мерки за безопасност:

- При монтаж или демонтаж работете при изключено напрежение.
- Не свързвайте "-V" и "+ V" Output-изход към електрическата мрежа 220V
- Не свързвайте устройството към волтаж, който надвишава препоръчителния.
- Когато настройвате или регулирате захранването, изолирайте себе си от земята като използвате сухи дрехи, гумени подметки и подложки, или подобни изолационни материали. Никога не докосвайте оголени кабели.
- Никога не съединявайте "-V" Output-изход, към "+ V" Output-изход, ще доведе до късо съединение
- Захранващото устройство трябва да се съхранява проветриво място, и ако не се използва за дълъг период е препоръчително да се махне захранващият кабел.

## ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

- При нормални условия на експлоатация, гаранционният период на продукта е една година от датата на закупуване. Рекламация за счупена, повредена или деформирана стока се признава ако е направена в момента на доставката;
- Компанията не носи отговорност при неправилен монтаж и употреба, и след изтичането на гаранцията.
- Подмяната с нова стока се извършва когато дефекта не може да бъде отстранен.
- Срока за възстановяване на повредената стока е (2) две работни седмици;
- Контакти при възникнали рекламации; тел: 02 962 87 00

ВНОСИТЕЛ: ЕЛБИ ЛАЙТ ЕООД ГР. СОФИЯ УЛ. ТИНТЯВА №15-17 тел: 02/ 962 87 00 e-mail: info@lb-light.com  
www.lb-light.com

ГАРАНЦИОННА КАРТА - Попълва се от продавача:

Модел: ..... Дата на производство/месец и година/...../..... Дата на продажба: .....

Продавач: ..... Телефон .....  
/фирма, подпис, печат/

Купувач: ..... Телефон .....  
/име, адрес/

Потвърждение от купувача: Запознат съм с инструкцията за експлоатация и гаранционите условия. **Подпис:**

Гаранционни условия:

1. Фирма "ЕЛБИ ЛАЙТ" ЕООД гарантира безаварийна работа на продукта в течение на 12 месеца от датата на продажба.

2. По време на гаранционния срок купувачът има право на безплатно отстраняване на дефекта/ремонт или замяна/ които са по вина на производителя

3. Фирма "ЕЛБИ ЛАЙТ" ЕООД не носи отговорност за дефекти и щети, предизвикани от:

- Неправилен монтаж и/или експлоатация, неспазване на специфичните и общите условия за безопасност.
- Монтаж от лица без необходимата за това квалификация.
- При повреди причинени от повишено напрежение на ел. мрежа.
- При опит за отстраняване на дефекта от неупълномощено лице.
- Ако гаранционната карта не е попълнена, подписана и подпечатана.
- Неправилно складиране на стоките,
- Късо съединение на изхода DC 12V
- Случаите когато е нарушена опаковката на стоката (надраскана опаковка).

Гаранционната карта е валидна само с приложена фактура или касов бон за покупката.  
В случай на рекламация трябва да се представят и двата документа!

Независимо от търговската гаранция "ЕЛБИ ЛАЙТ" ЕООД - вносител отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно чл. 120 то ЗЗП.



ВНОСИТЕЛ: ЕЛБИ ЛАЙТ ЕООД

гр. София  
ул. Тинтява 15-17  
тел. 02 - 962 87 00  
5175085503  
BULGARIA