



Осветителни тела

LED Панели за вгаждане

LED Панел „Квадрат с декоративно стъкло“ с включен драйвер в комплекта

Работно напрежение: AC 220-240V 50/60Hz

Мощност W: 6W-12W-16W-20W

Работна температура: -5°C ÷ +35°C

LEDs: SMD2835

Ъгъл на светлина: 120°

Светлина: Tc[K] 3000K Топла и 6500K Студена

Цвето предаване Ra: ≥ 72

Димиране: НЕ

Енергиен клас: A+

Експлоатационен срок: 30 000 часа

Материал на корпуса: метал



Разсейвател: матиран



За монтажен отвор на всеки модел LED панел взимайте в предвид размерите от колона B1*B2

| Model No. | A1 * A2 | B1 * B2 | C |
|-----------------|-----------|-----------|-------|
| BL792 6WW/6CW | 100*100mm | 50*50mm | 35 mm |
| BL792 12WW/12CW | 160*160mm | 110*110mm | 35 mm |
| BL792 16WW/16CW | 200*200mm | 150*150mm | 35 mm |
| BL792 20WW/20CW | 240*240mm | 190*190mm | 35 mm |

* BL791 series /BL792 series

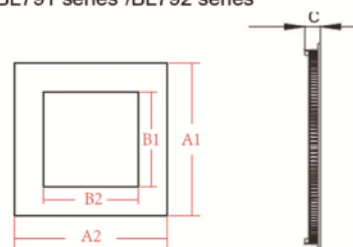

| CODE: | Power | Luminous flow | LED | Color temp. | Size: L/W/H | Barcode EAN13 |
|------------|-------|---------------|---------|-------------|--------------|---------------|
| BL792_6CW | 6W | 360lm | SMD2835 | 6500K | 100x100x35mm | 3800147607608 |
| BL792_6WW | 6W | 360lm | SMD2835 | 3000K | 100x100x35mm | 3800147607615 |
| BL792_12CW | 12W | 720lm | SMD2835 | 6500K | 160x160x35mm | 3800147607622 |
| BL792_12WW | 12W | 720lm | SMD2835 | 3000K | 160x160x35mm | 3800147607639 |
| BL792_16CW | 16W | 960lm | SMD2835 | 6500K | 200x200x35mm | 3800147607646 |
| BL792_16WW | 16W | 960lm | SMD2835 | 3000K | 200x200x35mm | 3800147607653 |
| BL792_20CW | 20W | 1200lm | SMD2835 | 6500K | 240x240x35mm | 3800147607660 |
| BL792_20WW | 20W | 1200lm | SMD2835 | 3000K | 240x240x35mm | 3800147607677 |