

## LED Луна IP44 (RoundMatt) за вграден монтаж



LED влагозащитен осветител за вграден монтаж, със степен на защита IP44, универсално и икономично решение за всички видове помещения; за дома, офиса, обществени сгради, хотели, ресторанти, бензиностанции.  
Ниска консумация на енергия.

**NEW**

### Спецификации и технически параметри

#### BL700\_5NW

Мощност: 5W  
Цветна температура: 4000K  
Светлинен поток: 370lm  
Вид диод: SMD2835  
Напрежение: 220-240V AC, 50-60Hz  
Тип: недимиращ  
Индекс на цветоотдаване: >80 Ra  
Ъгъл на светене: 120°  
Брой цикли на комутация: 20 000  
Време на пускане: <0,2 сек.  
Външен размер: Ø100\*35mm  
Монтажен отвор: Ø80mm

### Спецификации и технически параметри




#### BL700\_18NW

Мощност: 18W  
Цветна температура: 4000K  
Светлинен поток: 1180lm  
Вид диод: SMD2835  
Напрежение: 220-240V AC, 50-60Hz  
Тип: недимиращ  
Индекс на цветоотдаване: >80 Ra  
Ъгъл на светене: 120°  
Брой цикли на комутация: 20 000  
Време на пускане: <0,2 сек.  
Външен размер: Ø175\*35mm  
Монтажен отвор: Ø145mm

### Спецификации и технически параметри

#### BL700\_30NW

Мощност: 30W  
Цветна температура: 4000K  
Светлинен поток: 2400lm  
Вид диод: SMD2835  
Напрежение: 220-240V AC, 50-60Hz  
Тип: недимиращ  
Индекс на цветоотдаване: >80 Ra  
Ъгъл на светене: 120°  
Брой цикли на комутация: 20 000  
Време на пускане: <0,2 сек.  
Външен размер: Ø225\*35mm  
Монтажен отвор: Ø195mm

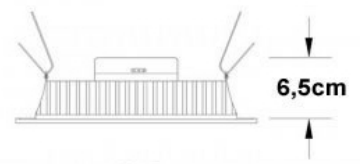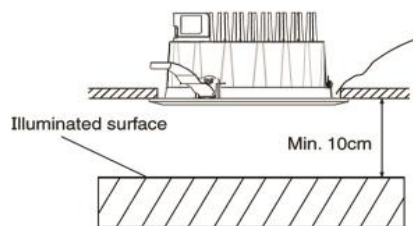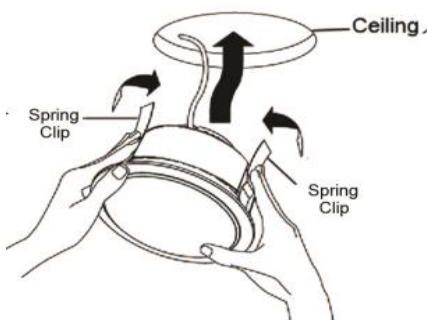

CODE:	Power	Luminous flow	LED	Color temp.	Size:	Barcode EAN13	Цена лв без ДДС
BL700_5NW	5W	370Lm	SMD2835	4000K	Ø100*35mm	3800147617102	2.70 лв.
BL700_18NW	18W	1180Lm	SMD2835	4000K	Ø175*35mm	3800147617119	8.70 лв.
BL700_30NW	30W	2400Lm	SMD2835	4000K	Ø225*35mm	3800147617096	14.26 лв.