

T5 LED ALUMINIUM осветителни тела (алуминиева шина) с PMMA бял разсейвател



LED SOLUTION

Приложения: в офисни помещения; административни сгради; банки и търговски обекти и др. постройките и др. където няма наличие на прах.

Монтаж: с помощта на винтовете закрепете металната щипка на избраната повърхност. Различните приспособления за закрепване са включени в комплекта)

Корпус: изработен от алуминий.


Степен на защита (IP20)

Разсейвател: млечнобял PMMA

Клас на изолация: Class I

Електрическа схема: пригодена за работа 230V/50Hz,

Тип лампа: LED SMD3014 (4W-6W-10W-12W-14W)

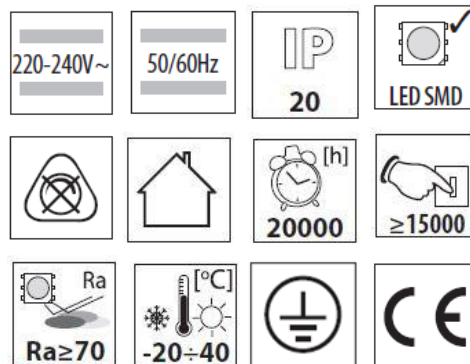

Осветителните тела имат възможност да се свързват последователно чрез твърдата връзка от комплекта. Общата мощност не трябва да превишава 140W

КОД	Мощност	Светлинен поток	LED	Спектър	Размери L/W/H	Баркод EAN13
BL282_60K	4W	250lm	SMD3014	6000K	305x24x33 mm	3800147602528
BL283_60K	6W	500lm	SMD3014	6000K	568x24x33 mm	3800147602535
BL284_60K	10W	840lm	SMD3014	6000K	868x24x33 mm	3800147602542
BL285_60K	12W	900lm	SMD3014	6000K	1000x24x33mm	3800147602559
BL286_60K	14W	1050lm	SMD3014	6000K	1160x24x33mm	3800147602566
BL282_30K	4W	250lm	SMD3014	3000K	305x24x33 mm	3800147602658
BL283_30K	6W	500lm	SMD3014	3000K	568x24x33 mm	3800147602665
BL284_30K	10W	840lm	SMD3014	3000K	868x24x33 mm	3800147602672
BL285_30K	12W	900lm	SMD3014	3000K	1000x24x33mm	3800147602689
BL286_30K	14W	1050lm	SMD3014	3000K	1160x24x33mm	3800147602696