

# Осветителни тела

## LED Панели за вгаждане



LED Панел „Квадрат“ с включен драйвер в комплекта

Работно напрежение: AC 220-240V 50/60Hz

Мощност W: 6W-12W-16W-20W

Работна температура: -5°C ÷ +35°C

LEDs: SMD2835

Ъгъл на светлина: 120°

Светлина: Tc[K] 3000K Топла и 6500K Студена

Цвето предаване Ra: ≥ 72

Димиране: НЕ

Енергиен клас: А+

Експлоатационен срок: 30 000 часа

Материал на корпуса: метал



Разсейвател: матиран



За монтажен отвор на всеки модел LED панел взимайте в предвид размерите от колона B1\*B2

Model No.	A1 * A2	B1 * B2	C
BL791 6WW/6CW	120*120mm	100*100mm	20 mm
BL791 12WW/12CW	145*145mm	125*125mm	20 mm
BL791 16WW/16CW	170*179mm	150*150mm	20 mm
BL791 20WW/20CW	225*225mm	205*205mm	20 mm

\* BL791 series /BL792 series

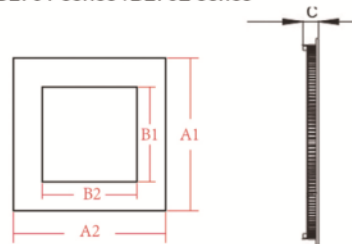

CODE:	Power	Luminous flow	LED	Color temp.	Size: L/W/H	Barcode EAN13
BL791_6CW	6W	360lm	SMD2835	6500K	120x120x20mm	3800147607523
BL791_6WW	6W	360lm	SMD2835	3000K	120x120x20mm	3800147607530
BL791_12CW	12W	720lm	SMD2835	6500K	145x145x20mm	3800147607547
BL791_12WW	12W	720lm	SMD2835	3000K	145x145x20mm	3800147607554
BL791_16CW	16W	960lm	SMD2835	6500K	170x170x20mm	3800147607561
BL791_16WW	16W	960lm	SMD2835	3000K	170x170x20mm	3800147607578
BL791_20CW	20W	1200lm	SMD2835	6500K	225x225x20mm	3800147607585
BL791_20WW	20W	1200lm	SMD2835	3000K	225x225x20mm	3800147607592